

KATALOG



**ACİL DURUM
AYDINLATMA, YÖNLENDİRME
ve ACİL DURUM KİTİ**

MICROLIGHT

Hayata Değer Katan Teknolojiler

Hakkımızda

MicroLight olarak, acil aydınlatma teknolojilerinde yenilikçi ve kaliteli çözümler sunan bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana, enerji verimliliği yüksek, estetik ve dayanıklı acil aydınlatma ürünleri geliştirerek sektörde fark yaratıyoruz.

Modern üretim tesislerimizde en ileri teknolojileri kullanarak, Acil aydınlatma çözümleri, endüstriyel aydınlatma sistemleri ve özel projeler için aydınlatma ürünleri üretiyoruz.

Kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, çevre dostu ve uzun ömürlü ürünler tasarlayarak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize değer katıyoruz.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan firmamız, geniş ürün yelpazesi ve güçlü Ar-Ge ekibi ile acil aydınlatma sektöründe yeniliğin öncüsü olmaya devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışındaki birçok projede tercih edilen markamız, güvenilir hizmet anlayışı ve sürekli gelişim felsefesiyle sektördeki lider konumunu pekiştirmektedir. sizleri de

MicroLight kalitesiyle tanışmaya davet ediyor, aydınlık bir geleceği birlikte inşa etmeyi diliyoruz.

Misyonumuz

Elektronik aydınlatma sektöründe yenilikçi, enerji verimli ve çevre dostu çözümler geliştirerek, kullanıcıların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir acil aydınlatma sistemlerine erişimini sağlamak.

Müşterilerimize yüksek kalite standartlarında, uzun ömürlü ve ekonomik acil aydınlatma ürünleri sunarak yaşam alanlarını ve çalışma ortamlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Geleceğin aydınlatma teknolojilerini şekillendiren öncü bir marka olarak, sürdürülebilir ve akıllı aydınlatma çözümleri ile sektörde küresel ölçekte tanınan bir lider olmak.


Yenilikçi Ar-Ge çalışmalarımızla, enerji tasarrufu sağlayan, çevreye duyarlı ve akıllı otomasyon sistemleriyle entegre acil aydınlatma ürünleri geliştirerek, insan odaklı teknolojilere öncülük etmek.

Acil Durum Kiti - LiFePo4 - 3.2V

Fotoğraf



Ölçülendirme

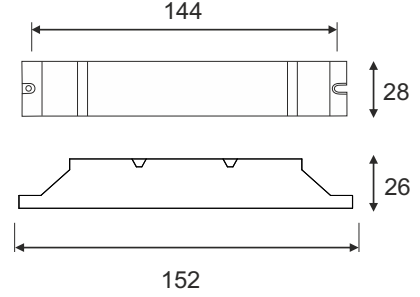

Özellikler

- Her marka LED sürücü ile uyumlu
- 3-200V DC sistemlerde kullanılır
- 1-3 saat çalışma süresi
- Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- Kısa devre, açık devre ve aşırı yük koruma
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Yeşil LED'li şarj göstergesi
- Batarya kutuplarının ters bağlanmasına karşı koruma
- Kolay monte edilebilir yaylı Klemens
- Polikarbon gövde
- EN 61347-1, EN 61347-2-7 standartlarını kapsar
- EN 60598-2-22'li ledli armatürde kullanıma uygun

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi : Universal (85VAC.....265VAC)
- * Şebekeden çekilen güç : 1.5W
- * Çıkış Gerilimi(Output) : 3-200VDC
- * Giriş Akımı(Input) : 5mA.....15mA
- * Çıkış Akımı (Iout) : 12mA.....24mA
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) : -10°C...+50°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) : +70°C
- * Koruma Sınıfı : IP 20
- * Elektrik Sınıfı : II
- * Led Modül Güç Aralığı : 3-200VDC


Not;

Giriş ve çıkış izole edilmiş sistem yapısı mevcuttur.

Acilde - Non Maintined



Sürekli - Maintined

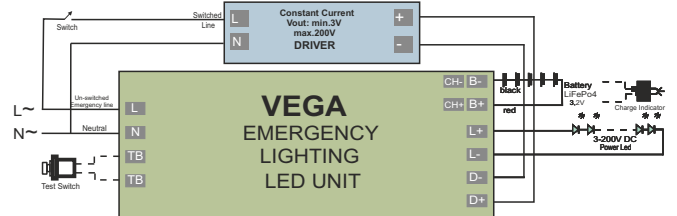

Batarya Bilgileri

Pil	Min. Led Voltaj	Max. Led Voltaj	Süre
3.2V 1500mAh	10V	100V	3 Saat (180dk)
3.2V 2200mAh	100V	200V	3 Saat (180dk)

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelerle karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 61347-1
- EN 61347-2-7
- EN 61347-2-13
- EN 60598-2-22
- EN 62384
- EN 55015
- EN 50172
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Kiti - Li-ion - 3.7V

Fotoğraf



Ölçülendirme

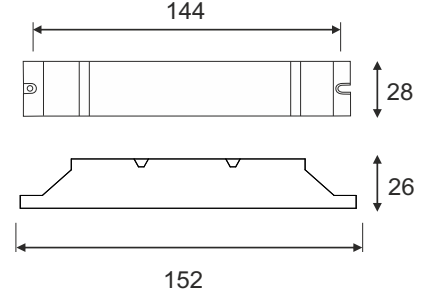


Özellikler

- Her marka LED sürücü ile uyumlu
- 3-200V DC sistemlerde kullanılır
- 1-3 saat çalışma süresi
- Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- Kısa devre, açık devre ve aşırı yük koruma
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Yeşil LED'li şarj göstergesi
- Batarya kutuplarının ters bağlanmasına karşı koruma
- Kolay monte edilebilir yaylı Klemens
- Polikarbon gövde
- EN 61347-1, EN 61347-2-7 standartlarını kapsar
- EN 60598-2-22'li ledli armatürde kullanıma uygun


Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220V...240VAC
- * Şebekeden çekilen güç :1.5W
- * Çıkış Gerilimi(Output) :3-200VDC
- * Giriş Akımı(Input) :5mA.....15mA
- * Çıkış Akımı (Iout) :12mA.....24mA
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-10°C...+50°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20
- * Elektrik Sınıfı :II
- * Led Modül Güç Aralığı :3-200VDC

Acilde - Non Maintined

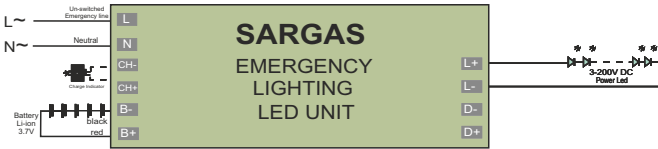

Sürekli - Maintined

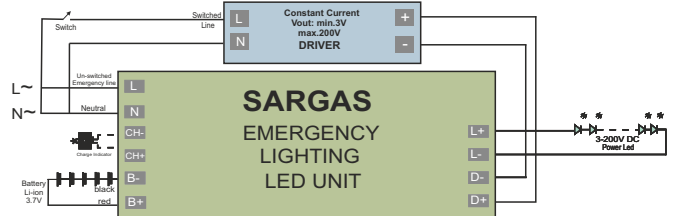

Batarya Bilgileri

Pil	Min. Led Voltaj	Max. Led Voltaj	Süre
3.7V 1500mAh	10V	100V	3 Saat (180dk)
3.7V 2200mAh	100V	200V	3 Saat (180dk)

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 61347-1
- EN 61347-2-7
- EN 61347-2-13
- EN 60598-2-22
- EN 62384
- EN 55015
- EN 50172
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Kiti - Ni-Cd - 2.4V

Fotoğraf



Ölçülendirme

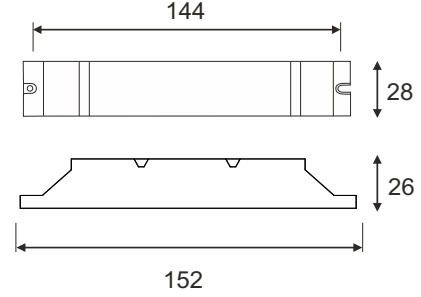

Özellikler

- Her marka LED sürücü ile uyumlu
- 3-200V DC sistemlerde kullanılır
- 1-3 saat çalışma süresi
- Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- Kısa devre, açık devre ve aşırı yük koruma
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Yeşil LED'li şarj göstergesi
- Batarya kutuplarının ters bağlanmasına karşı koruma
- Kolay monte edilebilir yaylı Klemens
- Polikarbon gövde
- EN 61347-1, EN 61347-2-7 standartlarını kapsar
- EN 60598-2-22'li ledli armatürde kullanıma uygun

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220V...240VAC
- * Şebekeden çekilen güç :1.5W
- * Çıkış Gerilimi(Output) :3-200VDC
- * Giriş Akımı(Input) :5mA.....15mA
- * Çıkış Akımı (Iout) :12mA.....24mA
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-10°C...+50°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20
- * Elektrik Sınıfı :II
- * Led Modül Güç Aralığı :3-200VDC


Not;

Giriş ve çıkış izole edilmiş sistem yapısı mevcuttur.

Acilde - Non Maintined



Sürekli - Maintined

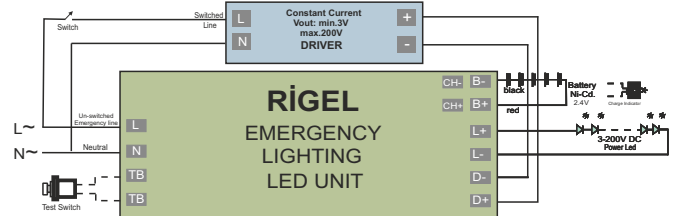

Batarya Bilgileri

Pil	Min. Led Voltaj	Max. Led Voltaj	Süre
2.4V 1500mAh	10V	100V	3 Saat (180dk)
2.4V 2200mAh	100V	200V	3 Saat (180dk)

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelerle karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 61347-1
- EN 61347-2-7
- EN 61347-2-13
- EN 60598-2-22
- EN 62384
- EN 55015
- EN 50172
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Kiti - Ni-Cd - 3.6V

Fotoğraf



Ölçülendirme

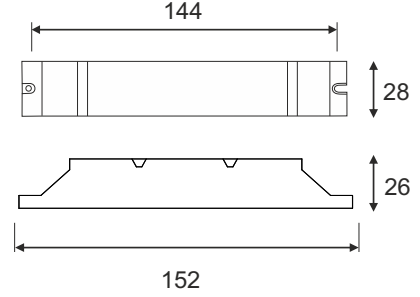

Özellikler

- Her marka LED sürücü ile uyumlu
- 3-200V DC sistemlerde kullanılır
- 1-3 saat çalışma süresi
- Opsiyonel olarak test butonu takılabilir
- Kısa devre, açık devre ve aşırı yük koruma
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Yeşil LED'li şarj göstergesi
- Batarya kutuplarının ters bağlanmasına karşı koruma
- Kolay monte edilebilir yaylı Klemens
- Polikarbon gövde
- EN 61347-1, EN 61347-2-7 standartlarını kapsar
- EN 60598-2-22'li ledli armatürde kullanıma uygun


Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi : Universal (85VAC.....265VAC)
- * Şebekeden çekilen güç : 1.5W
- * Çıkış Gerilimi(Output) : 3-200VDC
- * Giriş Akımı(Input) : 5mA.....15mA
- * Çıkış Akımı (Iout) : 12mA.....24mA
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) : -10°C...+50°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) : +70°C
- * Koruma Sınıfı : IP 20
- * Elektrik Sınıfı : II
- * Led Modül Güç Aralığı : 3-200VDC


Not;

Giriş ve çıkış izole edilmiş sistem yapısı mevcuttur.

Acilde - Non Maintined

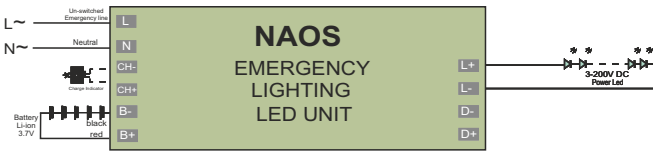

Sürekli - Maintined

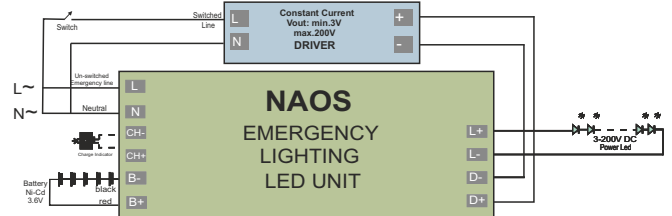

Batarya Bilgileri

Pil	Min. Led Voltaj	Max. Led Voltaj	Süre
3.6V 1500mAh	10V	100V	3 Saat (180dk)
3.6V 2200mAh	100V	200V	3 Saat (180dk)

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelerle karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar

- EN 61347-1
- EN 61347-2-7
- EN 61347-2-13
- EN 60598-2-22
- EN 62384
- EN 55015
- EN 50172
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Şarj Edilebilir Ni-Cd Pil Grubu

Fotoğraf



Ölçülendirme

Type	Voltage	Capacity	Dimension A(mm) B(mm)	
Ni-36-10	3.6V	1000mAh	110	16
Ni-36-15	3.6V	1500mAh	130	23
Ni-36-18	3.6V	1800mAh	130	23
Ni-36-20	3.6V	2000mAh	130	23
Ni-36-22	3.6V	2200mAh	130	23
Ni-36-25	3.6V	2500mAh	147	26
Type	Voltage	Capacity	Dimension A(mm) B(mm)	
Ni-24-10	2.4V	1000mAh	70	16
Ni-24-15	2.4V	1500mAh	90	23
Ni-24-18	2.4V	1800mAh	90	23
Ni-24-20	2.4V	2000mAh	90	23
Ni-24-22	2.4V	2200mAh	90	23
Ni-24-25	2.4V	2500mAh	110	26

Özellikler

Teknik Bilgiler

- Acil durum ürünler için uygundur
- Yüksek ısıya dayanıklı hücrelerden oluşur
- +55°C sabit yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun
- 1-3 Saat çalışma süresi
- Yüksek sıcakta şarj ola bilme
- Soketli uçlar
- EN 61951-1, EN 60598-2-22

- * Pil Kapası :1000mAh.....2500mAh
- * Pil Gerilimi :2.4V ve 3.6V
- * Pil Ağırlığı :75gr, 130gr, 150gr, 170gr.
- * Depolama Saklama Sıcaklığı :5°C.....25°C
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-20°C...+55°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20

Uyarılar

- Pil uçlarını kısa devre yapmayınız
- Bitmiş pilleri geri dönüşüme atınız
- Nem ve Sıvıdan koruyunuz
- Pilleri bir kaç kez tam şarj ve tam de şarj yapınız

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

İlgili Standartlar

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerinin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

- EN 61951-1
- EN 60598-2-22
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Şarj Edilebilir Li-ion Pil Grubu

Fotoğraf



Ölçülendirme

Type	Voltage	Capacity	Dimension A(mm) B(mm)
Li-37-10	3.7V	1000mAh	18 x 35
Li-37-15	3.7V	1500mAh	18 x 50
Li-37-18	3.7V	1800mAh	18 x 65
Li-37-20	3.7V	2000mAh	18 x 65
Li-37-22	3.7V	2200mAh	18 x 65
Li-37-25	3.7V	2500mAh	18 x 65

Özellikler

- Acil durum ürünler için uygundur
- Yüksek ısıya dayanıklı hücrelerden oluşur
- +55°C sabit yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun
- 1-3 Saat çalışma süresi
- Yüksek sıcakta şarj ola bilme
- Soketli uçlar
- EN 61951-1, EN 605982-22

Teknik Bilgiler

- * Pil Kapası :1000mAh.....2500mAh
- * Pil Gerilimi :3.7V
- * Pil Ağırlığı :25gr, 50gr, 75gr, 100gr.
- * Depolama Saklama Sıcaklığı :5°C.....25°C
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-20°C...+55°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20

Uyarılar

- Pil uçlarını kısa devre yapmayınız
- Bitmiş pilleri geri dönüşüme atınız
- Nem ve Sıvıdan koruyunuz
- Pilleri bir kaç kez tam şarj ve tam de şarj yapınız

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar

- EN 61951-1
- EN 60598-2-22
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Şarj Edilebilir LiFePo4 Pil Grubu

Fotoğraf

Ölçülendirme



Type	Voltage	Capacity	Dimension A(mm) B(mm)
LiF-32-10	3.2V	1000mAh	18 x 35
LiF-32-15	3.2V	1500mAh	18 x 50
LiF-32-18	3.2V	1800mAh	18 x 65
LiF-32-20	3.2V	2000mAh	18 x 65
LiF-32-22	3.2V	2200mAh	18 x 65
LiF-32-25	3.2V	2500mAh	18 x 65

Özellikler

Teknik Bilgiler

- Acil durum ürünler için uygundur
- Yüksek ısıya dayanıklı hücrelerden oluşur
- +55°C sabit yüksek sıcaklıkta çalışmaya uygun
- 1-3 Saat çalışma süresi
- Yüksek sıcakta şarj ola bilme
- Soketli uçlar
- EN 61951-1, EN 605982-22

- * Pil Kapası :1000mAh.....2500mAh
- * Pil Gerilimi :3.2V
- * Pil Ağırlığı :25gr, 50gr, 75gr, 100gr.
- * Depolama Saklama Sıcaklığı :5°C.....25°C
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-20°C...+55°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20

Uyarılar

- Pil uçlarını kısa devre yapmayınız
- Bitmiş pilleri geri dönüşüme atınız
- Nem ve Sıvıdan koruyunuz
- Pilleri bir kaç kez tam şarj ve tam de şarj yapınız

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

İlgili Standartlar

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrikliğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.


- EN 61951-1
- EN 60598-2-22
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sıva Üstü Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme

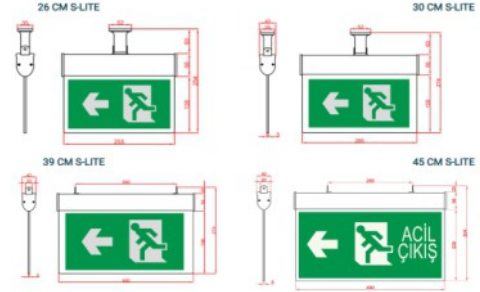


Özellikler

- Plastik Gövde.
- Pleksiglass üzeri serigrafi etiket.
- 3 saat (180 dk.) çalışma süresi.
- Manuel test butonu.
- Şarj süresi 24 saat.
- Çelik tel ve Zincir aparatı ile
- Yeşil led'li şarj göstergesi
- Kolay monte edilebilir yaylı Klemens
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220VAC...240VAC
- * Işık Gücü :1W
- * Lümen :100...200 LM
- * Güç Tüketimi :1W
- * Yanma Süresi :180 dk.
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-10°C...60°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20
- * Elektrik Sınıfı :II
- * Led :6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
SİRİUS-SÜ	SÜREKLİ	180 DK.	II	20	1 W	100 LM	260X195X40	300 GR.
SİRİUS-SÜ-NA	ACİLDE	180 DK.	II	20	1 W	100 LM	260X195X40	300 GR.
SİRİUS-SÜ-DA	SÜREKLİ -DALİ	180 DK.	II	20	2 W	200 LM	260X195X40	300 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sıva Üstü Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme

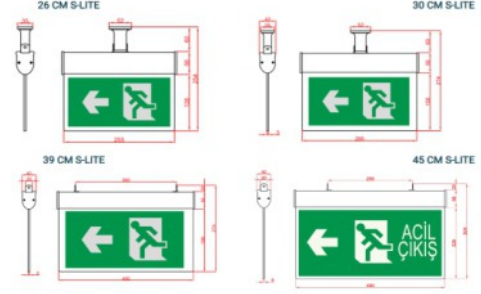


Özellikler

- Alüminyum Gövde.
- Pleksiglass üzeri serigrafi etiket.
- 3 saat (180 dk.) çalışma süresi.
- Manuel test butonu.
- Şarj süresi 24 saat.
- Çelik tel ve Zincir aparatı ile
- Yeşil led'li şarj göstergesi
- Kolay monte edilebilir yaylı Klemens
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220VAC...240VAC
- * Işık Gücü :1W
- * Lümen :100...200 LM
- * Güç Tüketimi :1W
- * Yanma Süresi :180 dk.
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-10°C...60°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20
- * Elektrik Sınıfı :I
- * Led :6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
ADARA-SÜ	SÜREKLİ	180 DK.	I	20	1 W	100 LM	260X195X40	450 GR.
ADARA-SÜ-NA	ACİLDE	180 DK.	I	20	1 W	100 LM	260X195X40	450 GR.
ADARA-SÜ-DA	SÜREKLİ -DALİ	180 DK.	I	20	2 W	200 LM	260X195X40	450 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sıva Üstü Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme




Özellikler

- Alüminyum Gövde.
- Pleksiglass üzeri serigrafi etiket.
- 3 saat (180 dk.) çalışma süresi.
- Manuel test butonu.
- Şarj süresi 24 saat.
- Çelik tel ve Zincir aparatı ile
- Yeşil led'li şarj göstergesi
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220VAC...240VAC
- * Işık Gücü :1W
- * Lümen :100 LM
- * Güç Tüketimi :3W
- * Yanma Süresi :180 dk.
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-10°C...60°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 20
- * Elektrik Sınıfı :I
- * Led :6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
SADİRA	SÜREKLİ	180 DK.	I	20	3 W	100 LM	260X195X40	470 GR.
SADİRA-NA	ACİLDE	180 DK.	I	20	3 W	100 LM	260X195X40	470 GR.
SADİRA-DA	SÜREKLİ -DALİ	180 DK.	I	20	3 W	100 LM	260X195X40	470 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme




Özellikler

- ABS Gövde.
- Polycarbonat (PC) üzeri serigrafi etiket.
- 3 saat (180 dk.) çalışma süresi.
- Manuel test butonu.
- Şarj süresi 24 saat.
- Sıva üstü, aparat ile sıva altı.
- Yeşil led'li şarj göstergesi
- Kolay monte edilebilir.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220VAC...240VAC
- * Işık Gücü :1W ve 2W
- * Lümen :100...400 LM
- * Güç Tüketimi :1W
- * Yanma Süresi :180 dk.
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-10°C...+60°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 40 ve IP 55
- * Elektrik Sınıfı :II
- * Led :6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
WEZEN-A-40	SÜREKLİ	180 DK.	II	40	1 W	100 LM	336X136X48	700 GR.
WEZEN-A-40-NA	ACİLDE	180 DK.	II	40	1 W	100 LM	336X136X48	700 GR.
WEZEN-A-40-DA	SÜREKLİ-DALİ	180 DK.	II	40	2 W	400 LM	336X136X48	700 GR.
WEZEN-A-55	SÜREKLİ	180 DK.	II	55	1 W	100 LM	336X136X48	750 GR.
WEZEN-A-55-NA	ACİLDE	180 DK.	II	55	1 W	100 LM	336X136X48	750 GR.
WEZEN-A-55-DA	SÜREKLİ-DALİ	180 DK.	II	55	2 W	400 LM	336X136X48	750 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme

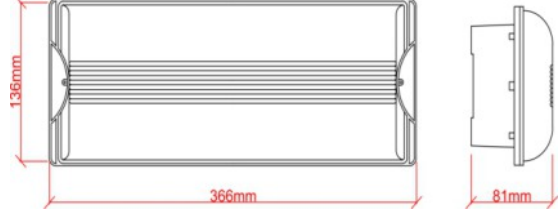


Özellikler

- ABS Gövde.
- Polycarbonat (PC) üzeri serigrafi etiket.
- 3 saat (180 dk.) çalışma süresi.
- Manuel test butonu.
- Şarj süresi 24 saat.
- Sıva üstü, aparat ile sıva altı.
- Yeşil led'li şarj göstergesi
- Kolay monte edilebilir.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220VAC...240VAC
- * Işık Gücü :1W ve 2W
- * Lümen :100...400 LM
- * Güç Tüketimi :1W
- * Yanma Süresi :180 dk.
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-10°C...+60°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+70°C
- * Koruma Sınıfı :IP 40 ve IP 55
- * Elektrik Sınıfı :II
- * Led :6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
WEZEN-B-40	SÜREKLİ	180 DK.	II	40	1 W	100 LM	336X136X48	700 GR.
WEZEN-B-40-NA	ACİLDE	180 DK.	II	40	1 W	100 LM	336X136X48	700 GR.
WEZEN-B-40-DA	SÜREKLİ-DALI	180 DK.	II	40	2 W	400 LM	336X136X48	700 GR.
WEZEN-B-55	SÜREKLİ	180 DK.	II	55	1 W	100 LM	336X136X48	750 GR.
WEZEN-B-55-NA	ACİLDE	180 DK.	II	55	1 W	100 LM	336X136X48	750 GR.
WEZEN-B-55-DA	SÜREKLİ-DALI	180 DK.	II	55	2 W	400 LM	336X136X48	750 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme




Özellikler

- Elektrostatik Boyalı DKP Saç.
- Pleksiglass Üzeri Serigrafi Etiket.
- Test Butonu.
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli.
- Sıva Üstü Zincir.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Led Işık Kaynağı.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:3W
* Lümen	:300 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(ta)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(tc)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 40
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
POLARIS-A	SÜREKLİ	180 DK.	I	40	3 W	300 LM	190x320x68	1100 GR.
POLARIS-A-NA	ACİLDE	180 DK.	I	40	3 W	300 LM	190x320x68	1100 GR.
POLARIS-A-DA	SÜREKLİ-DALİ	180 DK.	I	40	4 W	400 LM	190x320x68	1100 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerinin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme

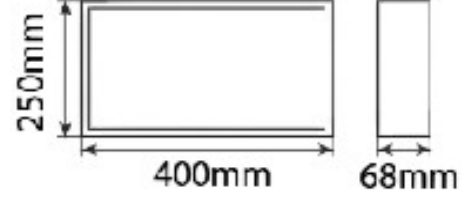


Özellikler

- Elektrostatik Boyalı DKP Saç.
- Pleksiglass Üzeri Serigrafi Etiket.
- Test Butonu.
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli.
- Sıva Üstü Zincir.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Led Işık Kaynağı.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:3W
* Lümen	:600 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(ta)	: -10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(tc)	: +70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 40
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
POLARIS-B	SÜREKLİ	180 DK.	I	40	3 W	600 LM	250x400x68	1200 GR.
POLARIS-B-NA	ACİLDE	180 DK.	I	40	3 W	600 LM	250x400x68	1200 GR.
POLARIS-B-DA	SÜREKLİ -DALİ	180 DK.	I	40	4 W	700 LM	250x400x68	1200 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme




Özellikler

- Elektrostatik Boyalı DKP Saç.
- Pleksiglass Üzeri Serigrafi Etiket.
- Test Butonu.
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli.
- Sıva Üstü Zincir.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Led Işık Kaynağı.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:3.W
* Lümen	:1000 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(ta)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(tc)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 40
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
POLARIS-C	SÜREKLİ	180 DK.	I	40	3 W	1000 LM	400x650x68	1300 GR.
POLARIS-C-NA	ACİLDE	180 DK.	I	40	3 W	1000 LM	400x650x68	1300 GR.
POLARIS-C-DA	SÜREKLİ -DALİ	180 DK.	I	40	4 W	1100 LM	400x650x68	1300 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Tünel Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme

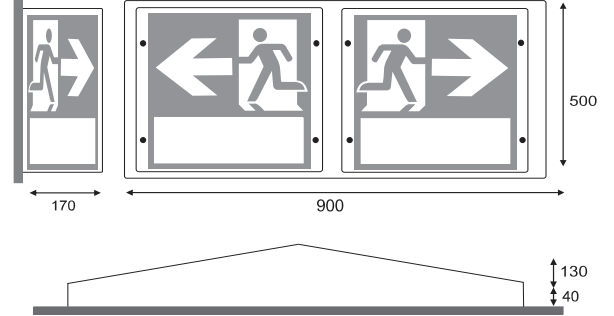


Özellikler

- Paslanmaz 304 sac levha gövde
- Pleksiglass Üzeri Serigrafi Etiket.
- Sıva üstü kolay montaj
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli.
- Led Işık Kaynağı.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220VAC...240VAC
- * Şebekeden Çekilen Güç :44W
- * Lümen :330 LM
- * Işık Gücü :3W
- * Yanma Süresi :180 dk.
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-25°C...50°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+75°C
- * Koruma Sınıfı :IP 65
- * Elektrik Sınıfı :I

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
ANTARES	SÜREKLİ	180 DK.	I	65	3 W	350 LM	900X500X170	12.5 KG
ANTARES-NA	ACİLDE	180 DK.	I	65	3 W	350 LM	900X500X170	12.5 KG
ANTARES-DA	SÜREKLİ -DALİ	180 DK.	I	65	4 W	400 LM	900X500X170	12.5 KG

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Tünel Acil Durum Yönlendirme

Fotoğraf



Ölçülendirme

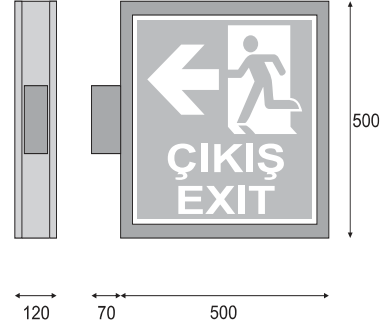


Özellikler

- Paslanmaz 304 sac levha gövde
- Pleksiglass Üzeri Serigrafi Etiket.
- Sıva üstü kolay montaj
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli.
- Led Işık Kaynağı.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

- * Çalışma Gerilimi :220VAC...240VAC
- * Şebekeden Çekilen Güç :44W
- * Lümen :300 LM
- * Işık Gücü :3W
- * Yanma Süresi :180 dk.
- * Çalışma Sıcaklığı(ta) :-25°C...50°C
- * Gövde Sıcaklığı(tc) :+75°C
- * Koruma Sınıfı :IP 65
- * Elektrik Sınıfı :I

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
AGENA	SÜREKLİ	180 DK.	I	65	3 W	300 LM	570X500X120	13 KG
AGENA-NA	ACİLDE	180 DK.	I	65	3 W	300 LM	570X500X120	13 KG
AGENA-DA	SÜREKLİ -DALİ	180 DK.	I	65	4 W	330 LM	570X500X120	13 KG

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sıva Altı Spot Acil Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme




Özellikler

- Sürekli, Acilde 180 dk.
- NiCd Pil.
- Alüminyum Kasa.
- Şarj Ledli.
- Test Butonlu.
- Self - Test Özelliği (Otomatik Test)
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Sıva Altı Montaj.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:2W
* Lümen	:300 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(ta)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(tc)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 20
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
ENİF-SA	ACİLDE	180 DK.	I	20	2 W	300 LM	80x50x20	300 GR.
ENİF-SA-DA	ACİLDE-DALI	180 DK.	I	20	3 W	400 LM	80x50x20	300 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sıva Üstü Spot Acil Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme

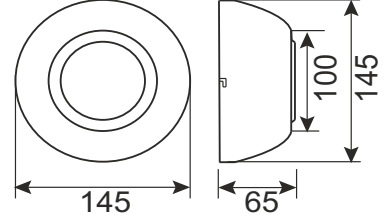


Özellikler

- Sürekli, Acilde 180 dk.
- NiCd Pil.
- Alüminyum Kasa.
- Şarj Ledli.
- Test Butonlu.
- Self - Test Özelliği (Otomatik Test)
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Sıva Altı Montaj.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:2W
* Lümen	:300 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(ta)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(tc)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 20
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
ENİF-SÜ	ACİLDE	180 DK.	I	20	2 W	300 LM	145x65x40	350 GR.
ENİF-SÜ-DA	ACİLDE-DALI	180 DK.	I	20	3 W	400 LM	145x65x40	350 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme

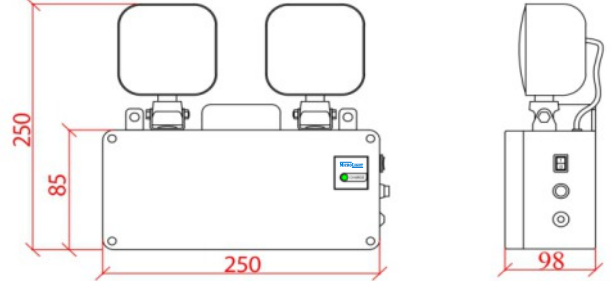


Özellikler

- ABS Gövde.
- Farlar ABS + Polycarbonat (PC).
- Plastik Kasa.
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli.
- ON-OFF Butonlu.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Manuel Test Butonu
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:5W...10W
* Lümen	:2X750 LM
* Güç Tüketimi	:5W...10W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(°C)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(°C)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 40
* Elektrik Sınıfı	:II
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
MİRFAK-A	ACİLDE	180 DK.	II	40	4 W	1500 LM	250x250x98	4000 GR.
MİRFAK-A-DA	ACİLDE-DALI	180 DK.	II	40	4 W	1600 LM	250x250x98	4000 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme

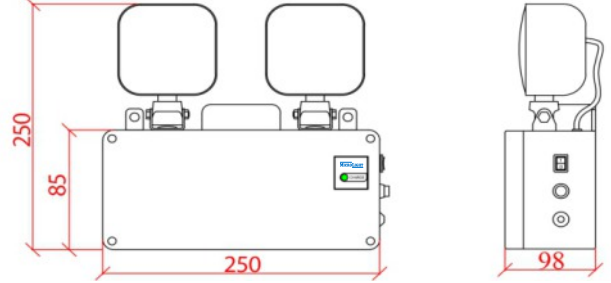


Özellikler

- ABS Gövde.
- Farlar ABS + Polycarbonat (PC).
- Plastik Kasa.
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli.
- ON-OFF Butonlu.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Manuel Test Butonu
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:5W...10W
* Lümen	:2X750 LM
* Güç Tüketimi	:5W...10W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(°C)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(°C)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 65
* Elektrik Sınıfı	:II
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
MİRFAK-B	ACİLDE	180 DK.	II	65	4 W	1500 LM	250x250x98	4000 GR.
MİRFAK-B-DA	ACİLDE-DALİ	180 DK.	II	65	4 W	1600 LM	250x250x98	4000 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Acil Durum Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme

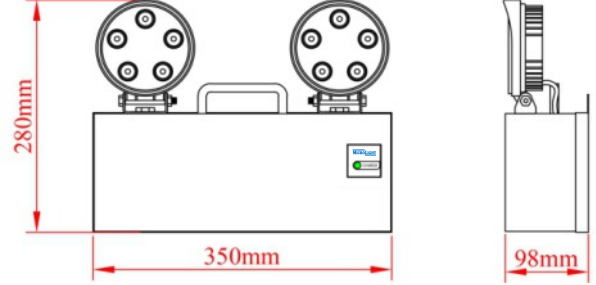


Özellikler

- Metal Gövde.
- IP67 Alüminyum Farlar.
- Elektrostatik Toz Boyalı Saç Kasa.
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Yeşil Şarj Ledli
- ON-OFF Butonlu.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Manuel Test Butonu
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-22 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:5W
* Lümen	:2X1000 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(°C)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(°C)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 40
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
MİRFAK-C	ACİLDE	180 DK.	I	40	4 W	2000 LM	280x350x98	5000 GR.
MİRFAK-C-DA	ACİLDE-DALI	180 DK.	I	40	4 W	2200 LM	280x350x98	5000 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-22
- EN 50172
- EN 1838
- ISO 3864-1
- ISO 3864-4
- ISO 7010
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sensörlü Acil Durum Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme




Özellikler

- Metal Gövde.
- Cam Üst Kapak.
- Sensörlü Aydınlatma
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Ayarlana Bilir Sensör
- 50.000 Saat Led Modül.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Sıva Üstü Tavana ve Duvara Kolay Montaj.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:10W
* Lümen	:1000 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(°C)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(°C)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 40
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
MIRZAM	SENSÖRLÜ	180DK	I	40	10W	1000LM	270x270x78	950GR

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-2
- EN 55015
- EN 61547
- ISO 61000-3-2
- ISO 61000-3-3
- ISO 61000-4-2
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sensörlü Acil Durum Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme




Özellikler

- Plastik Gövde.
- Plastik Üst Kapak.
- Sensörlü Aydınlatma
- 180 dk. (3) Saat Yanma Süresi.
- Ayarlanabilir Sensör
- 50.000 Saat Led Modül.
- Sabit Olarak Kullanılabilir.
- Sıva Üstü Tavana ve Duvara Kolay Montaj.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlarına Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:10W
* Lümen	:1000 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(τa)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(τc)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 65
* Elektrik Sınıfı	:II
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
MİZAR	SENSÖRLÜ	180DK	II	65	10W	1000LM	280x280x95	950GR

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar


- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-2
- EN 55015
- EN 61547
- ISO 61000-3-2
- ISO 61000-3-3
- ISO 61000-4-2
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Sıva Üstü Aydınlatma

Fotoğraf



Ölçülendirme

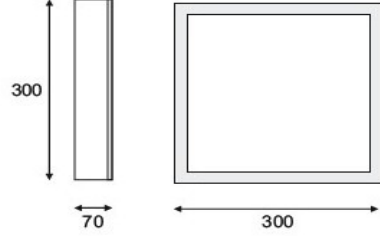


Özellikler

- Metal Gövde.
- Opel Beyaz Difüzör.
- İç Mekan Aydınlatma
- İsteğe Bağlı Sensörlü
- İsteğe Bağlı Pili
- 50.000 Saat Led Modül.
- Sabit Olarak Kullana Bilir.
- Sıva Üstü Tavana ve Duvara Kolay Montaj.
- Koridorlar, Merdiven Boşlukları, Ofis Alanlara Uygun.
- Elektrik Kesintisinde Otomatik Devreye Girer.
- EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2 standartlarını kapsar.

Teknik Bilgiler

* Çalışma Gerilimi	:220VAC...240VAC
* Işık Gücü	:20W
* Lümen	:2000 LM
* Güç Tüketimi	:1W
* Yanma Süresi	:180 dk.
* Çalışma Sıcaklığı(ta)	:-10°C...60°C
* Gövde Sıcaklığı(tc)	:+70°C
* Koruma Sınıfı	:IP 40
* Elektrik Sınıfı	:I
* Led	:6500 Kelvin

Bağlantı



Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	Çalışma Şekli	Süre	Elektrik Sınıfı	IP Sınıfı	Şebekeden Çekilen Güç (W)	Işık Akısı	Ölçü	Ağırlık
POLLUX-30-SÜ	SÜREKLİ	180 DK.	I	40	20 W	2000 LM	300x300x70	2100 GR.
POLLUX-30-SÜ-DA	SÜREKLİ-DALI	180 DK.	I	40	20 W	2000 LM	300x300x70	2100 GR.

Garanti Şartları ve Güvenlik Uyarısı

- Ürünü ambalajından çıkarınız, nakliye sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektriğini kapatınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Sıvı ve paslı yerlerde kullanmayınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- Üreticiden kaynaklı hatalardan ürün tamiri söz konusu değil ise bire bir değişimi olacaktır.
- Kullanımdan kaynaklı fiziki darbe, sıvı ve pas gibi hatalı kullanımlarda garanti dışıdır.
- Ürünün TA ve TC derecelerin üstünde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden, dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Garanti süresi satış tarihinden başlar 2 (iki) yıldır.

İlgili Standartlar

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60598-2-2
- EN 55015
- EN 61547
- ISO 61000-3-2
- ISO 61000-3-3
- ISO 61000-4-2
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001



Y11



Y13



Y12



Y15



Y23



Y21



Y22



Y25



Y33



Y31



Y32



Y35



Y43



Y41



Y42




Y45



Y63



Y61



Y65



Y64



Y01



Y02



Y03

Hayata Değer Katan Teknolojiler.

Telefon: 501 014 13 44
E-Posta: info@microlight.com.tr
Web: www.microlight.com.tr
Adres: Abdurrahmangazi Mah. Efsane sk. No:10/7
Sancaktepe / İstanbul

